

MIDIA GLASS

กระจกพิมพ์ภาพ


MIDIA GLASS เป็นการพิมพ์ภาพลงบนผิวกระจก ด้วยระบบดิจิทัลที่มีความละเอียดสูง โดยหมึกพิมพ์ยึดเกาะแน่นกับผิวกระจก ซึ่งจะแตกต่างจากการพิมพ์ลงบนแผ่นฟิล์มแล้วนำมาติดลงบนผิวกระจก เพราะฟิล์มมีอายุการใช้งานจำกัด เสี่ยงต่อการหลุดร่อนและการเกิดฟองอากาศ และยังสามารพิมพ์ภาพได้ทุกพื้นผิววัสดุ เช่น ไม้ พลาสติก กระจก กระจกเบี่ยง พลาสติก อคริลิก โฟลัมบอร์ด สเตนเลส หนังสั้ววีสติกเกอร์ เป็นต้น

คุณสมบัติ

- หมึกพิมพ์คุณภาพสูง สียึดเกาะแน่น หลุดลอกได้ยาก
- ภาพพิมพ์มีความละเอียดสูงถึง 1,440 dpi (dots per inch)v
- พิมพ์ได้บนทุกวัสดุ
- พิมพ์ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง สีที่บ่งแสง สำหรับติดผนัง หรือสีโปร่งแสง เพื่อใช้งานกับกล่องไฟหรือให้แสงส่องผ่าน (Backlighting)

การใช้งาน

- ฉากกั้นห้อง
- บานประตู บานหน้าต่าง ช่องแสง (ห้ามสัมผัสแสงแดดโดยตรง)
- ฝ้าเพดาน
- ปิดทับผนังอาคาร, ผนังห้องอาหาร, ผนังห้องประชุม, ฝ้าเสา
- ผนังเคาร์เตอร์ครัว, ประตูตู้เก็บอุปกรณ์ครัว
- ปูหน้าโต๊ะ
- ประกอบติดบานหน้าต่างลิ้นชัก
- ปิดทับ หรือประกอบเป็นบานตู้เสื้อผ้า, ตู้เฟอร์นิเจอร์
- ชั้นวางหนังสือ, ชั้นวางแสดงสินค้า
- ป้ายโลโก้ ป้ายชื่อร้านค้า ใช้งานส่องไฟ

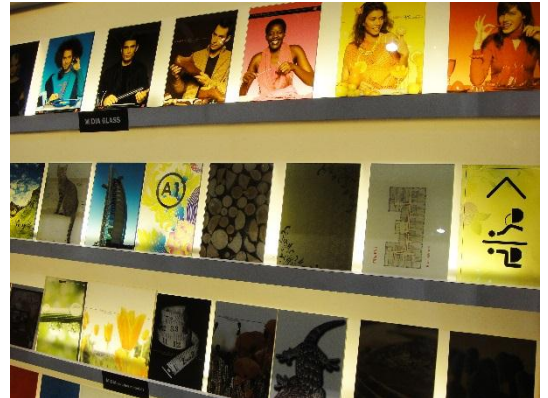

ประเภทงานและข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทงาน	ความหนา (มม.)	ขนาดใหญ่สุด (มม.)
สีทึบ	3-4	1000 x 2000
	5-10	1500 x 3000
สีโปร่ง	12-15	1500 x 2000
	19	1000 x 2000

หมายเหตุ:

ถ้าต้องการภาพขนาด 1 ตรม. ไฟล์ภาพควรมีขนาด 10 MB เป็นอย่างน้อย จึงจะได้ภาพที่มีความละเอียดสวยงาม

การทดสอบคุณภาพ

- ผ่านการทดสอบ Cross-cut test (การขีดเกาะของสี)

ข้อควรระวังและเงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกันจะเริ่มนับตั้งแต่วันติดตั้งกระจกเป็นระยะเวลา 5 ปี ภายใต้อายุการใช้งานอันเนื่องมาจากความบกพร่องจากกรรมวิธีในการผลิตตามมาตรฐานโรงงานและมาตรฐานการตรวจสอบของแผนกควบคุมคุณภาพ โดยการรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะตัวกระจกเท่านั้น การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายที่มีสาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และการใช้งานที่ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการรับประกัน หากตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางบริษัทฯ ดังนี้

- ห้ามใช้ของแข็งหรือของมีคม กรีดหรือขีดลงบนตัวผลิตภัณฑ์
- ห้ามใช้วัตถุที่มีแรงขีดรุนแรง เช่น สก็อตไบรท์ ฝอยเหล็ก ฯลฯ ขัดลงบนตัวผลิตภัณฑ์ ให้ทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มเท่านั้น
- ห้ามใช้น้ำยาซักแห้งหรือทินเนอร์ในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
- ห้ามใช้ซิลิโคนชนิดที่มีฤทธิ์เป็นกรดในการติดตั้ง
- หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีน้ำขังหรือสัมผัสน้ำเป็นเวลานาน



- หลีกเลี้ยงการติดตั้งในบริเวณที่มีอุณหภูมิความร้อนเกิน 45 องศาเซลเซียส
- หลีกเลี้ยงสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด ด่าง หรือมีฤทธิ์กัดกร่อน ไม่ให้สัมผัสถูกตัวผลิตภัณฑ์
กรณีที่เกิดปัญหาขึ้นกับผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จะเข้าไปทำการตรวจสอบเพื่อทำการแก้ไขปัญหา โปรดแสดงใบ
รับประกันสินค้าหรือใบเสร็จรับเงินจากทางบริษัทฯ ทุกครั้งที่เรียกใช้บริการ

