

## กระจกฝ้า


กระจกฝ้า เกิดจากการนำกระจกไปพ่นทรายด้วยแรงดันลม มีลักษณะสีขาวขุ่น ให้คุณสมบัติกึ่งทึบกึ่งใส สามารถกำหนดความละเอียดความหยาบของทรายและความลึกในการกัดผิวกระจกได้หลายระดับ วัตถุประสงค์ที่อยู่หลังกระจกจะปรากฏเป็นภาพต่างๆ เหมาะสำหรับใช้เป็นฉากกั้นเพื่อบังตา ชั้นวางของ โคมไฟ เคาน์เตอร์ ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ตู้ครัว หรือแม้แต่ในสำนักงานและสถานที่อื่นๆ และใช้เป็นผนังอาคารเพื่อช่วยลดรังสีจากดวงอาทิตย์ และสามารถนำไปแปรรูปเป็นกระจกชนิดอื่นๆต่อไปได้

### คุณสมบัติ

- ปิดกั้นความเป็นส่วนตัวโดยยอมให้แสงผ่านได้
- ช่วยลดรังสีทางตรงจากดวงอาทิตย์
- สามารถเคลือบน้ำยาป้องกันรอยนิ้วมือเพิ่มเติมได้

### การใช้งาน

- ฉากกั้นห้อง
- บานประตู บานหน้าต่าง
- ปิดทับผนังอาคาร, ผนังห้องอาหาร, ผนังห้องประชุม, ฝ้าเสา
- ประกอบติดบานหน้าต่างลิ้นชัก
- ปิดทับ หรือประกอบเป็นบานตู้เสื้อผ้า, ตู้เฟอร์นิเจอร์
- ชั้นวางหนังสือ, ชั้นวางแสดงสินค้า
- ป้ายโลโก้ ป้ายชื่อร้านค้า ใช้งานส่องไฟ

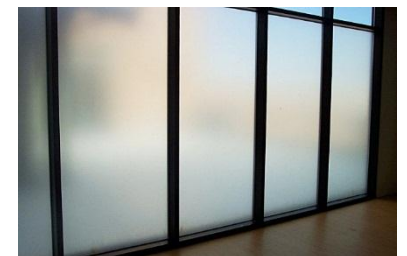

### ชนิดและข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชนิดกระจก	ความหนา (มม.)	ขนาดใหญ่สุด (มม.)
ขัดฝ้า	3-4	1219 x 1828
	5-6	1524 x 2438
พ่นทราย	3-4	1000 x 2000
	5-6	2500 x 5000
	8-10	2500 x 4000
	12-15	2000 x 3000
	19	2000 x 2500

### ข้อควรระวังและการทำความสะอาด

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุประเภทกาวซิลิโคน กาวยัดติด ปากกาเคมี น้ำมัน จาระบี
- การทำความสะอาดด้านฝ้า ให้ฉีดพ่นน้ำยาเช็ดกระจกและขัดด้วยแปรงขนพลาสติกที่สะอาด ล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าไร้น้ำมันที่สะอาด